



应用


顶盖阀是一款手动截止阀，可使用在商业制冷、民用和工业空调系统上的液管、气管和热气管路上，采用阀杆自密封，从而使截止阀能够安装在冷冻系统中任何制冷剂流向需要关闭的部位。

主要特点

- 黄铜阀体，密封设计
- 聚四氟乙烯阀板，用最小的力距将阀门关闭
- 特殊的阀杆设计，使阀门关闭时不需要任何工具
- 用于焊接连接的加长接口便于安装，当焊接时不需要拆除阀体

技术参数

- 最大工作压力：4.2 Mpa (42 Bar)
- 工作温度：-60℃ ~ +100℃
- 产品认证：CE 认证
- 可适用于所有的氟化物制冷剂，包括CFC、HFC和HCFC，可选配兼容R410a

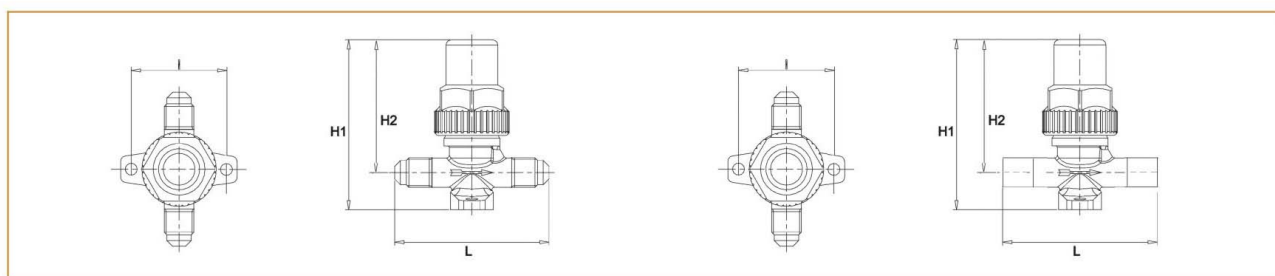

型 号	接口尺寸 (in)		H1		H2		L		I		Kv值 (m³/h)
	焊接接口	螺纹接口	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	
PK-6410/2		1/4	3.4	85.5	2.6	67	2.7	68	1.5	38	0.40
PK-6420/2	1/4		3.4	85.5	2.6	67	2.2	57	1.5	38	0.40
PK-6410/3		3/8	3.4	85.5	2.6	67	2.9	74	1.5	38	1.00
PK-6420/3	3/8		3.4	85.5	2.6	67	2.4	61	1.5	38	1.00
PK-6410/4		1/2	3.4	85.5	2.6	67	3.1	78	1.5	38	1.45
PK-6420/4	1/2		3.4	85.5	2.6	67	2.7	70	1.5	38	1.45
PK-6410/5		5/8	3.4	85.5	2.6	67	3.1	78	1.5	38	1.70
PK-6420/5	5/8		3.4	85.5	2.6	67	2.8	71	1.5	38	1.70
PK-6410/6		3/4	4.4	113	3.5	89.5	3.9	98	2.0	50	3.50
PK-6420/6	3/4		4.4	113	3.5	89.5	3.6	92	2.0	50	3.50
PK-6420/7	7/8		4.4	113	3.5	89.5	3.7	94	2.0	50	3.50

Kv值通过阀的压力降为1 bar的条件下，通过阀的水流量，单位为m³/h。