



应用


直线阀可安装在储液器接头、油分离器回油接头上、油位控制器进油接头上、油位控制器平衡接头上和油过滤器上，系统需要维修时，这些阀可以隔离任意一组压缩机油路配件，使其他压缩机正常工作。每个截止阀都有可360° 旋转的接口，可方便地安装在螺纹上。

主要特点

- 黄铜阀体，密封设计
- 可360° 旋转便于安装
- 可任意隔离压缩机油管路，便于维修

技术参数

- 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +130^{\circ}\text{C}$
- 最大工作压力: 4.8Mpa(48Bar)
- 可适用于所有的氟化物制冷剂，包括CFC、HFC和HCFC

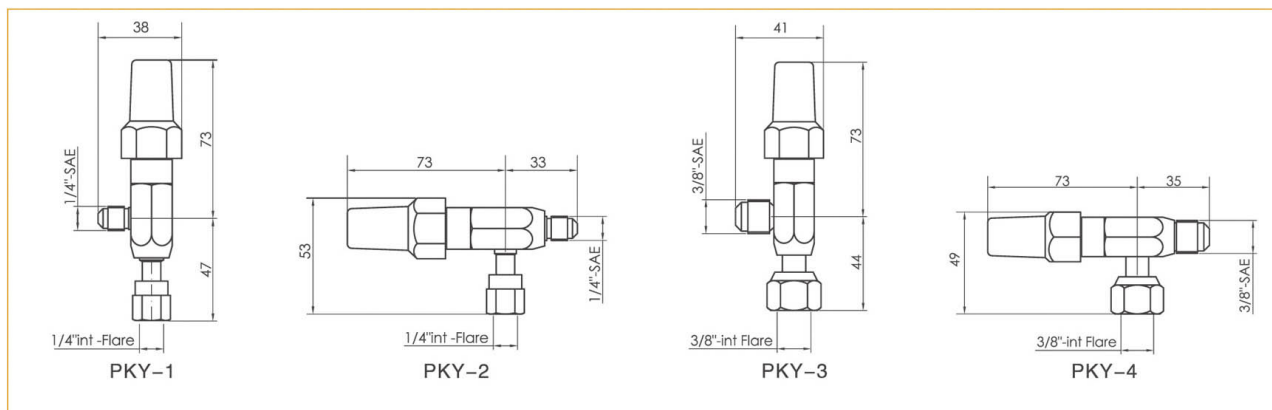

Specification			选型参数
型 号	接口 (in)	接口 (in)	安装方式
PKY-1	外螺纹 1/4	旋转钠子 1/4	立式
PKY-2	旋转钠子 1/4	外螺纹 1/4	卧式
PKY-3	外螺纹 3/8	旋转钠子 3/8	立式
PKY-4	旋转钠子 3/8	外螺纹 3/8	卧式



应用

储液器阀应用在商业制冷系统、民用和工业空调设备上、气管和热气管路上，通过它可以方便检测每一段管道的压力，截止阀标配一个可以焊接在管路中的钢制NPT阀座（阴螺纹接口）。

主要特点

- 黄铜阀体，密封设计
- 可任意隔离压缩机油管路，便于维修

技术参数

- 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +130^{\circ}\text{C}$
- 最大工作压力: 4.8Mpa(48Bar)
- 可适用于所有的氟化物制冷剂，包括CFC、HFC和HCFC

型 号		加液接口尺寸 SAE (in)	NPT 接口 (in)	Kv值 (m^3/h)
直 身	横 身			
PK-6110/22	PK-6120/22	1/4	1/4	0.44
PK-6110/23	PK-6120/23	1/4	3/8	0.45
PK-6110/32	-	3/8	1/4	1.35
PK-6110/33	PK-6120/33	3/8	3/8	1.35
PK-6110/43	PK-6120/43	1/2	3/8	2.40
PK-6110/44	PK-6120/44	1/2	1/2	3.40
PK-6110/54	PK-6120/54	5/8	1/2	3.30

Kv值通过阀的压力降为1 bar的条件下，通过阀的水流量，单位为 m^3/h 。

型 号	外形尺寸 (mm)		
	L1	L2	L
PK-6110/21	71	48	27.5
PK-6110/22	72		
PK-6110/23	77	50	29
PK-6110/32			31
PK-6110/33			
PK-6110/43	88	55.5	34.5
PK-6110/44	92		
PK-6110/54			
PK-6110/66	128	88	42.5
PK-6120/22	72	48	27.5
PK-6120/23	77	50	30
PK-6120/33	80		
PK-6120/43	93	55.5	33
PK-6120/44			
PK-6120/54	94		

