



主要特点



- 可靠性高
- 无石棉垫装材料

应用

PKF型方体阀主要应用于分体式空调机组，起到连接室内机和室外机的作用。通过对阀杆的旋拧来截断或者导通系统管路。在系统检修时可用来充注制冷剂或者抽真空，也可用在其他制冷系统。

技术参数

- 最大工作压力: 4.2Mpa(42Bar)
- 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 兼容CFC、HCFC、HFC、HC和相应的油
- 产品认证: UL 认证

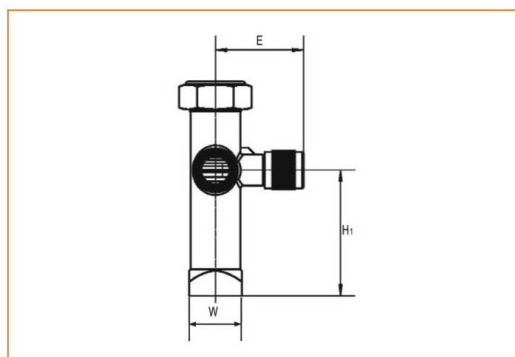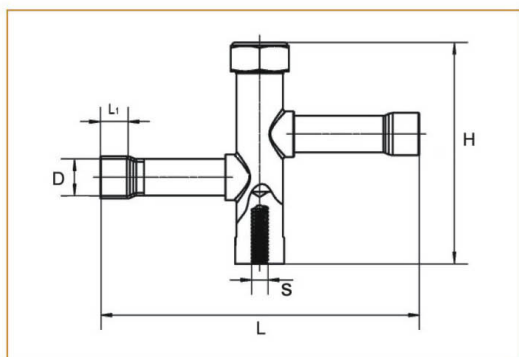

型 号	接口尺寸		外形尺寸 (mm)					
	D	L1	L	H	H1	E	W	S
	(in)	mm						
PKF-06	3/8	8	117.5	68	42.5	29	17.5	1/4-20UNF
PKF-08	1/2	10	120.5	77	45	30	18.5	1/4-20UNF
PKF-10	5/8	14	127	95	57	33	25	1/4-20UNF
PKF-12	3/4	15	127	95	57	33	25	1/4-20UNF
PKF-14	7/8	17	130	103	60	35	28.5	1/4-20UNF