




应用

直线转换接头用于制冷空调装置的流体管道上，用来实现带螺纹接口的截止阀、电磁阀、单向阀、视液镜、过滤器、膨胀阀等与铜管的安全连接。

PKZJ接头即使经过多次安装，接头组件仍可保证气密性，安装方便。

主要特点

- 兼容AFC、HCFC、CFC制冷剂和他们相应的油
- 与传统的纳子安装有以下优势：
 - 1). 避免传统的喇叭口硬化或破裂造成制冷剂的泄漏
 - 2). 方便更换组件：再次需要连接时只要更换紫铜垫片，相当容易和便宜
 - 3). 保证较高的气密性
 - 4). 及时增加连接的可靠性
- 直线转换接头与以下产品具有连接优势：
 - 1). 压力控制
 - 2). 干燥过滤器
 - 3). 视液镜

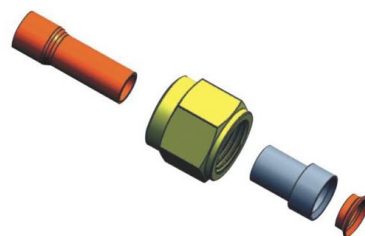

型 号	接口尺寸 (in)	$\phi_0^{+0.1}(\text{mm})$	L(mm)	国际编号
PKZJ-2	1/4"	6.45	6	US5-44
PKZJ-3	3/8"	9.65	9	US5-66
PKZJ-4	1/2"	12.8	10	US5-88
PKZJ-5	5/8"	16.0	13	US5-1010
PKZJ-6	3/4"	19.2	15	US5-1212
PKZJ-7	7/8"	22.45	17	US5-1414

