



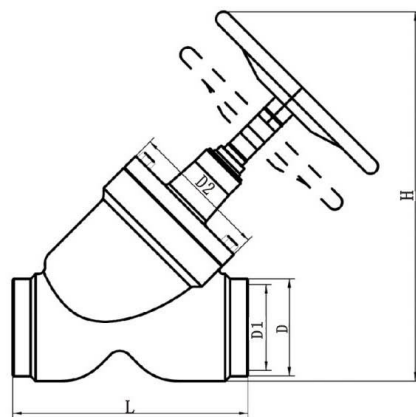

技术参数

- 工作压力: 4.0 Mpa (40 Bar)
- 测试压力: 6.0 Mpa (60 Bar)
- 工作温度: -50℃~+150℃
- 适用于CFC、HFC、HCFC等含氟制冷剂和油, 包括R410A

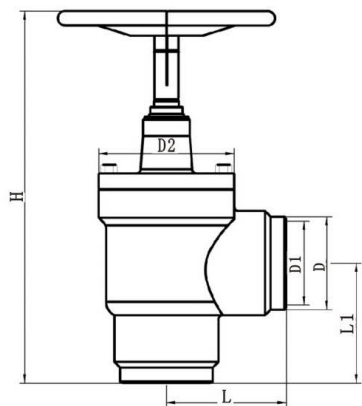

应用

钢铸截止阀是一款手动截止阀, 包括直通式和直角式, 可安装在商业制冷系统、民用和工业空调系统上的液管、气管和热气管路上。采用阀杆自闭合密封, 从而使截止阀能够安装在冷冻系统中任何制冷剂流向需要关闭的部位。

主要特点

- Kv值高, 压力降小
- 接口: 对焊连接, 口径 $\Phi 25 \sim \Phi 219\text{mm}$
- 加长结构, 焊接时不需要拆卸, 有效防止焊接热量损坏密封材料
- 多层密封结构, 杜绝外泄漏产生
- 铸钢阀体, Y型结构, 使流体阻力小, 不产生热量和涡流, 不存液, 减少制冷剂充注量, 不产生液爆和闪发气体
- 特殊的阀柄设计, 使阀门在关闭时不需要任何工具

名 称	型 号	外形尺寸 (mm)				
		ΦD	$\Phi D1$	L	$\Phi D2$	H
直角式	PKT-20A	25	18	117	70	160
	PKT-25A	32	25	130	80	188
	PKT-32A	38	30	140	90	193
	PKT-40A	45	38.6	165	100	204
	PKT-50A	57	46.6	165	105	228
	PKT-65A	76	60.4	516	130	295
	PKT-80A	89	75	240	133	394
	PKT-100A	108	96.5	264	156	418
	PKT-125A	133	121	356	196	497
	PKT-150A	159	145	406	219	582
	PKT-200A	219	199	464	276	691

名 称	型 号	外形尺寸 (mm)				
		ΦD	$\Phi D1$	L	$\Phi D2$	H
直通式	PKT-20S	25	18	117	70	160
	PKT-25S	32	25	130	80	188
	PKT-32S	38	30	140	90	193
	PKT-40S	45	38.6	165	100	204
	PKT-50S	57	46.6	165	105	228
	PKT-65S	76	60.4	516	130	295
	PKT-80S	89	75	240	133	394
	PKT-100S	108	96.5	264	156	418
	PKT-125S	133	121	356	196	497
	PKT-150S	159	145	406	219	582
	PKT-200S	219	199	464	276	691