



技术参数


- 最大工作压力: 3.0Mpa (30 Bar)
- 介质温度: -60℃ ~ +160℃
- 可适用于所有的氟化物制冷剂, 包括CFC、HFC和HCFC
- 产品认证: CE 认证

应用

截止阀可使用在商业制冷系统、民用和工业空调设备上, 采用阀杆自闭合密封, 从而使截止阀能够安装在冷冻系统中任何制冷剂流向需要关闭的部位。

主要特点

- 特氟龙阀板, 用最小的力矩就可将阀关闭严密
- 特殊的阀柄设计, 阀门在关闭时不需要借助任何工具
- 用于焊接连接的加长接口使安装简单, 焊接时不需要拆开阀体

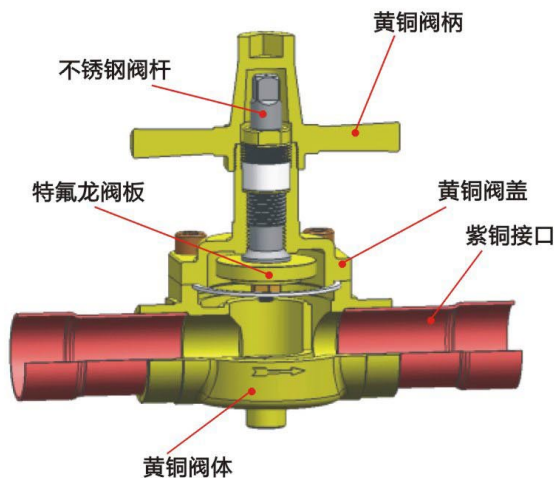


型 号	流体制冷量(Kw)									Kv值 (m³/h)
	液 体			气 体			热 气 体			
	R134a	R22	R404A	R134a	R22	R404A	R134a	R22	R404A	
PK-651(4)2/7	111.3	118.8	78.5	14.3	17.8	14.9	56.1	77.3	66	7.1
PK-651(4)2/9	148.3	158.4	104.7	19.1	23.8	49.9	74.8	103	88	8.4
PK-651(4)2/11	256.1	273.5	180.9	32.8	41	34.5	129.2	177.8	152	15
PK-651(4)2/13	421.3	450	297.5	54	67.5	56.5	212.5	292.5	250	25
PK-651(4)2/17	674	720	476	86.4	108	90.4	340	468	400	40

Kv值 通过阀的压力降为 1 bar的条件下, 通过阀的水流量, 单位为m³/h


截止阀有标准型和ODF接管延长型两种形式，两种阀均能提供英式和公制尺寸，接口范围从1/4" (6mm) 至 2-1/8" (54mm)。所有阀都有螺纹固定孔，可安装到仪表板上。




6512

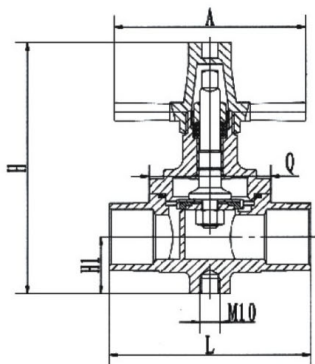

型 号	接口尺寸		H		H1		L		Q		A	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
PK-6512/7	7/8	22.4	5.4	136	1.1	28.5	3.9	100	2.4	60	3.7	94
PK-6512/9	1-1/8	28.8	5.4	136	1.1	28.5	3.9	100	2.4	60	3.7	94
PK-6512/11	1-3/8	35	6.5	166	1.3	34	4.6	118	2.8	68	5	126
PK-6512/13	1-5/8	42	7.8	199	1.5	37	5.6	141	3.5	88	5.4	138
PK-6512/17	2-1/8	54	8.5	215	1.7	42.5	6.8	173	4.1	104	5.4	138

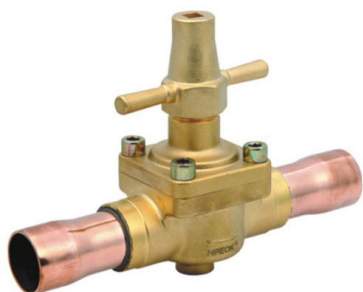

6542

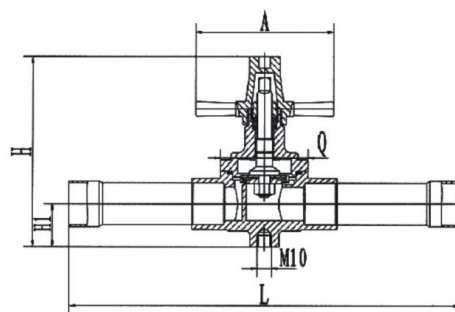

型 号	接口尺寸		H		H1		L		Q		A	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
PK-6542/7	7/8	22.4	5.4	136	1.1	28.5	3.9	100	2.4	60	3.7	94
PK-6542/9	1-1/8	28.8	5.4	136	1.1	28.5	3.9	100	2.4	60	3.7	94
PK-6542/11	1-3/8	35	6.5	166	1.3	34	4.6	118	2.8	68	5	126
PK-6542/13	1-5/8	42	7.8	199	1.5	37	5.6	141	3.5	88	5.4	138
PK-6542/17	2-1/8	54	8.5	215	1.7	42.5	6.8	173	4.1	104	5.4	138