

**HPEOK<sup>®</sup>**

派尔克 制冷



# 快装十件套

专利号:ZL201710319502.4




源于1999年，制冷配件顶级工匠，行业标准的制定者

## 派尔克快装十件套是您现在和将来正确的选择

派尔克《快装十件套》系列产品均采用公司自制产品，包括避震管、油分离器、储液器、干燥过滤筒、视液镜、电磁阀、压力控制组件（高低压表、表座、压力控制器）、气液分离器、管路连接管（铜连接管和软管）、机架，为活塞标准化起了里程碑作用，这样不仅有利于客户使用，而且也能实现配件均衡销售和品质可控，派尔克快装十件套系列具有以下特点：

- 标准化可拆式机架，不需要任何焊接，外观美观且坚固耐用，强度、减震性不亚于焊接机架
- 结构紧凑，所有产品的拼装，客户之需提供压缩机和冷凝器，就方便快捷的实现了活塞标准化机组的安装
- 标准化设计体积小，极大降低了仓储、运输及采购成本
- 标准化的图纸，标准化的配件，组装快，人工省，工期短
- 设计合理，通用性强，名义功率3P到20P

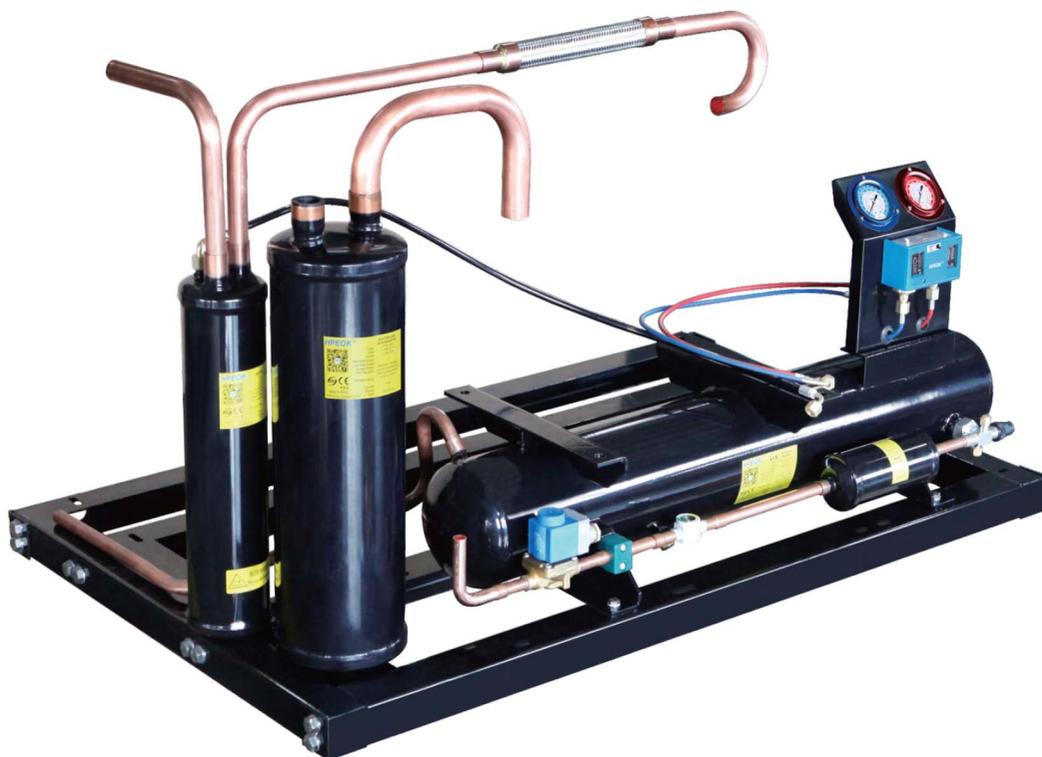

### 油分离器

- 离心流动的路径以低压降取得约为99%的分油效率
- 帮助降低由压缩机产生的震动和噪音
- 内部疏油隔板设计有效防止被分离出来的油滴再次飞散


### 可拆式机架

- 采用可拆式钣金设计，坚固耐用，外形美观
- 随时调整、操作简便
- 强度、减震性不亚于焊接式机架


## ■ 标准化设计

为客户提供最便捷的一站式配套服务，派尔克推出的快装十件套以先进的设计理念、成熟的应用技术、标准模块化的制造思想、低成本量产的经营模式为广大客户提供成套产品。

### 活塞压缩机单机成套组件（立式）

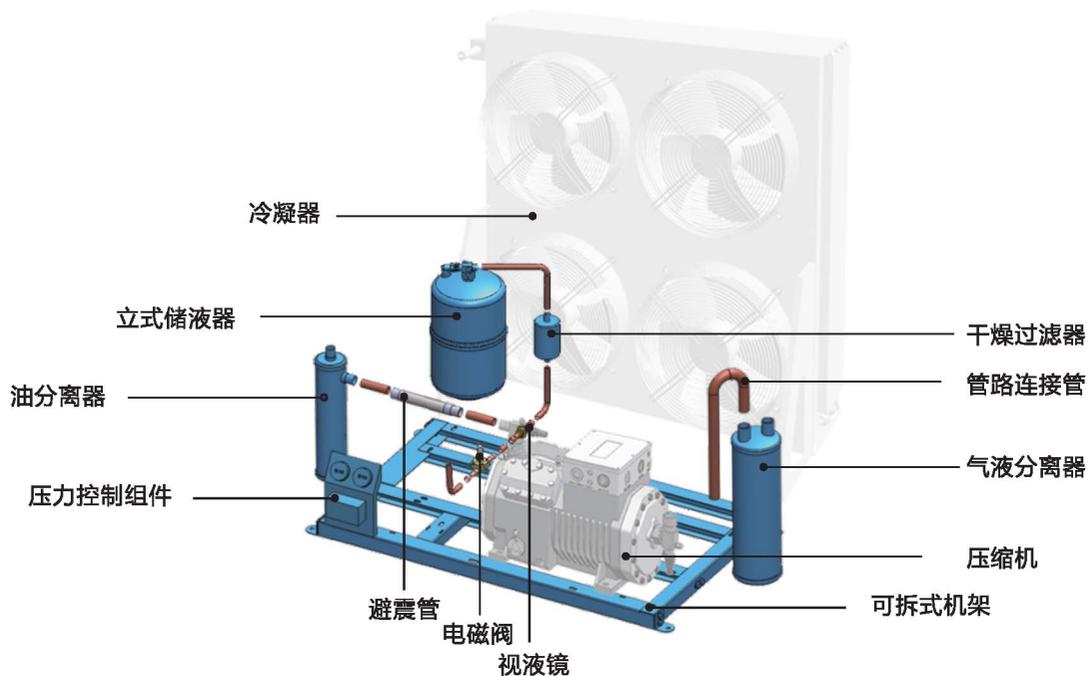

### 活塞压缩机单机成套组件（卧式）


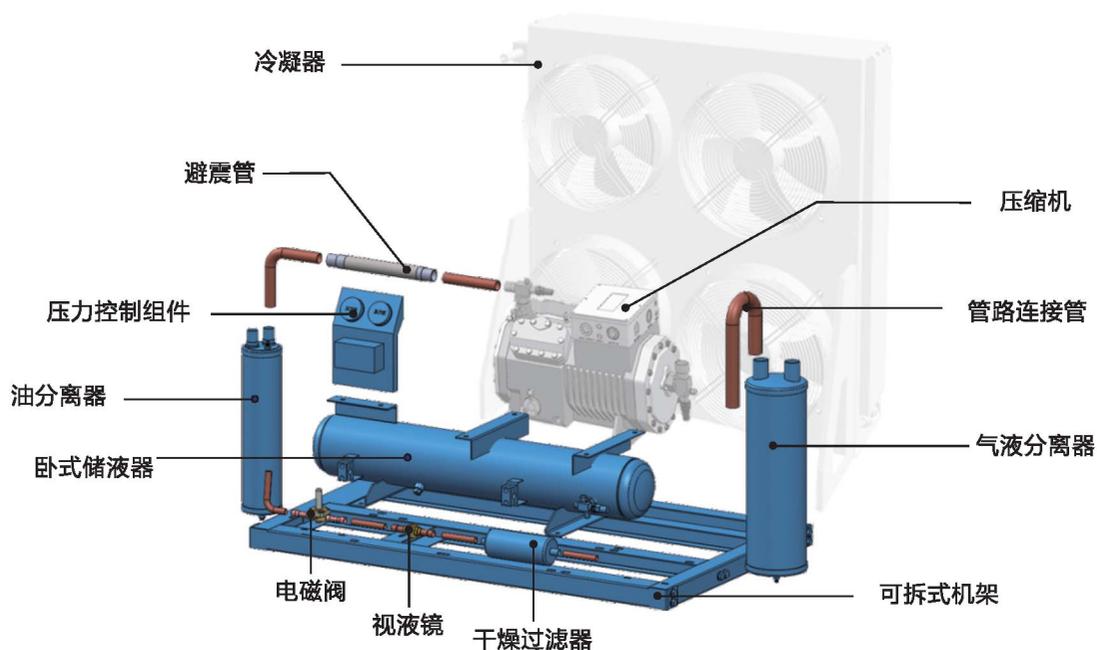


## ■ 系列说明



快装十件套系列现阶段推出标准配套莱富康、比泽尔、谷轮三款机组，包括立式和卧式两种结构（针对储液器而言）名义功率覆盖3P到20P



莱富康十件套预装模块机组，名义功率范围3P到20P高低温机

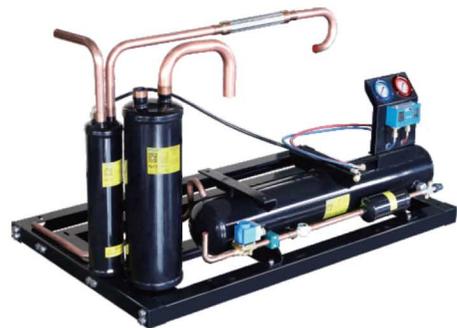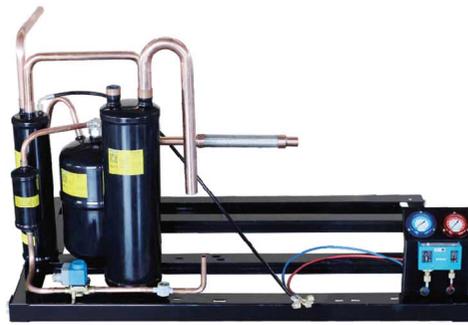

谷轮快装十件套预装模块机组，名义功率范围3P到15P

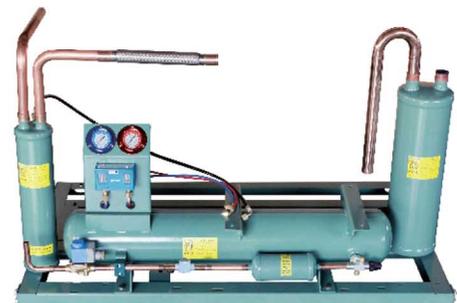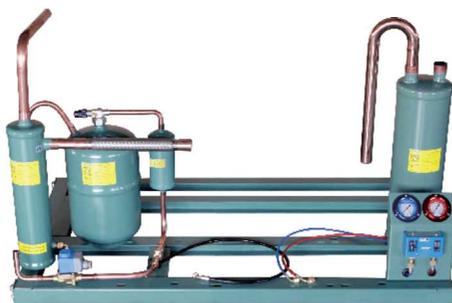

比泽尔快装十件套预装模块机组，名义功率范围3P到20P高低温机

## 系列选型

### 适合莱富康机组

型号	吸排气接口尺寸	压缩机安装尺寸	机架外形尺寸	十件套具体型号	适用机型
PKPR-5L	(Φ16、Φ22) (Φ22、Φ28)	312X246	1035X700	PKW-55855/55877、PKP-5/7、PKES-084S、PKG-C3、PKR10-04、PKC-7P54/PKCR-5P(16L)、PKQ-207/208、PKJJ-5PR、压控组件、管路连接管	低温 3P、4P、5P、6P 高温 5P、6P
PKPR-10L	(Φ22、Φ28) (Φ28、Φ35)	367X256	1270X770	PKW-0409/55889、PKP-7/9、PKES-305S、PKG-C4、PKR15-05、PKC-12P65/PKCR-10P(21L)、PKJJ-10PR、PKQ-209/208、压控组件、管路连接管	低温 8P、10P、12P 高温 10P
PKPR-15L	(Φ28、Φ42)	381X305	1610X880	PKW-0409、PKP-9、PKES-306S、PKG-C5、PKR15-06、PKC-20P76/PKCR-15P(36L)、PKQ-210、PKJJ-15PR、压控组件、管路连接管	低温 15P、18P 高温 20P、22P

### 适合比泽尔机组

型号	吸排气接口尺寸	压缩机安装尺寸	机架外形尺寸	十件套具体型号	适用机型
PKPB-5L	(Φ16、Φ22) (Φ22、Φ28)	293X198	1035X700	PKW-55855/55877、PKP-5/7、PKES-084S、PKG-C3、PKR10-04、PKC-7P54/PKCB-5P(16L)、PKQ-207/208、PKJJ-5PB、压控组件、管路连接管	低温 3P、4P、5P、6P 高温 5P、6P、7P
PKPB-10L	(Φ22、Φ28) (Φ28、Φ35)	367X256	1270X770	PKW-0409/55889、PKP-7/9、PKES-305S、PKG-C4、PKR15-05、PKC-12P65/PKCB-10P(21L)、PKJJ-10PB、PKQ-209/208、压控组件、管路连接管	低温 8P、10P、12P 高温 9P、12P
PKPB-15L	(Φ28、Φ42) (Φ28、Φ54)	381X305	1610X880	PKW-0409、PKP-9、PKES-306S、PKG-C5、PKR15-06、PKC-20P76/PKCB-15P(36L)、PKQ-210、PKJJ-15PB、压控组件、管路连接管	低温 15P、20P 高温 15P、20P

### 适合谷轮机组

型号	吸排气接口尺寸	压缩机安装尺寸	机架外形尺寸	十件套具体型号	适用机型
PKPC-5L	(Φ19.05、Φ25.4)	355X230	1035X700	PKW-55866、PKP-6、PKES-084S、PKG-C3、PKR10-04、PKC-7P54/PKCC-5P(16L)、PKQ-207/208、PKJJ-5PC、压控组件、管路连接管	4P、5P
PKPC-10L	(Φ25.4、Φ31.75)	380X230	1270X770	PKW-55888、PKP-8、PKES-305S、PKG-C4、PKR15-05、PKC-12P65/PKCC-10P(21L)、PKJJ-10PC、PKQ-209/208、压控组件、管路连接管	8P、10P
PKPC-15L	(Φ28、Φ38.1)	480X315	1610X880	PKW-55889、PKP-9、PKES-306S、PKG-C5、PKR15-06、PKC-20P76/PKCC-15P(36L)、PKQ-210、PKJJ-15PC、压控组件、管路连接管	15P

以上各系列快装十件套的具体型号及技术参数请与派尔克销售技术部门联系，派尔克公司为为用户提供具体选型，最大程度满足用户的实际应用要求。



[www.hpeok.com](http://www.hpeok.com)

南通工厂：

南通欧意姆制冷设备有限公司  
江苏省如皋市丁堰镇皋南社区22组  
电话: 0513-88536178  
传真: 0513-88560575

新昌工厂：

新昌县派尔克机电制造有限公司  
浙江省绍兴市新昌县新昌大道西路1009号  
电话: 0575-86282516  
传真: 0575-86297578

专利产品 违者必究