


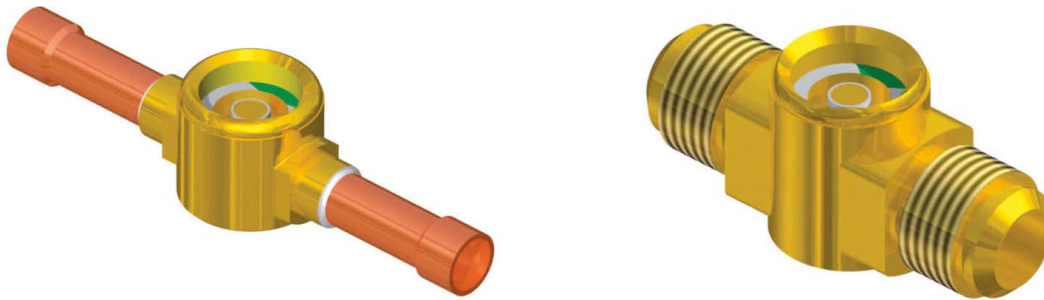

应用

视液镜通常被用于:

- 1、如安装在液体管路的过滤器和膨胀阀之间，则可监测制冷剂在液体管路中的状态；
- 2、PKG/PKGM视液镜指示储液器的制冷剂液位，或者压缩机曲轴箱里润滑油的油位；
- 3、PK视液镜内有含水量指示器，通过改变颜色指示制冷剂里的含水量。

与其他品牌相比，派尔克制冷的视液镜极少受温度影响，并能保证在长期运行下，保持最好的含水指示效果

技术参数

- 1、兼容CFC, HCFC和HFC制冷剂
- 2、环境温度范围: -50°C ~ +80°C
- 3、最大工作压力: 4.2Mpa (42 Bar)

主要特点

- 1、高精度颜色指示器
- 2、接口尺寸：6 ~ 28 mm
- 3、所有视液镜中的含水指示器是防污型的



型号 PK

- 指示制冷系统含水量过高
- 指示制冷剂液体过冷度不足
- 指示制冷剂充注量不足
- 可选配喇叭口、焊接、螺纹口

型号PKG/PKGM


- 指示制冷剂液体过冷度不足
- 指示制冷剂充注量不足
- 指示储液器内的液位
- 指示压缩机曲轴箱里的油位
- 可选配喇叭口、焊接、螺纹口

用于HFC和HCFC的制冷剂


型号	含水量单位 ppm = 百万分之一					
	绿色/干燥	中间色	黄色/潮湿	绿色/干燥	中间色	黄色/潮湿
R22	<30	30-120	>120	<50	50-200	>200
R134a	<30	30-100	>100	<45	45-170	>170
R404A	<20	20-70	>70	<25	25-100	>100
R407C	<30	30-140	>140	<60	60-255	>255
R507	<15	15-60	>60	<30	30-110	>110
温度	25 °C			43 °C		

选型参数

型号	接口	外形尺寸 (mm)					
		L	L1	H	H1	B1	D
PK-12	1/4 SAE	67	-	24	14	14	27
PK-13	3/8 SAE	82	-	28	16	19	32
PK-14	1/2 SAE	88	-	30	18	22	32
PK-15	5/8 SAE	104	-	37	21	27	37
PK-16	3/4 SAE	110	-	41	22	32	37
PK-12S	1/4 ODF	101	7	24	14	14	27
PK-13S	3/8 ODF	119	9	24	14	14	27
PK-14S	1/2 ODF	146	10	28	16	19	32
PK-15S	5/8 ODF	146	12	30	18	22	32
PK-16S	3/4 ODF	173	14	37	21	27	37
PK-17S	7/8 ODF	173	17	37	21	27	37
PK-19S	1-1/8 ODF	173	17	37	21	27	37

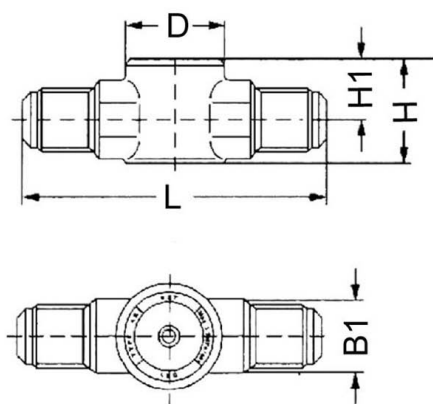


PK-12 ~ 16

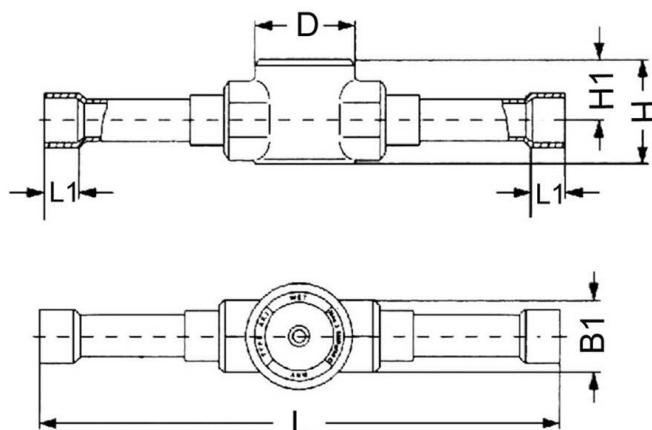

PK-12S ~ 16S


螺纹接口式

型 号	接口尺寸 (in)		L (mm)	H (mm)	B (in)
PKG-B2	3/8"	SAE	87	24.5	5/8 -18UNF
PKG-B3	1/2"	SAE	91	29.5	3/4 -16UNF
PKG-B4	5/8"	SAE	94	32	7/8 -14UNF
PKG-B5	3/4"	SAE	105	34.5	1-1/16-14UNF




紫铜接口式

型 号	接口尺寸		L (mm)	L1 (mm)	H (mm)
PKG-C2	3/8"	10mm	120	10	24.5
PKG-C3	1/2"	12mm	120	12	24.5
PKG-C4	5/8"	16mm	124	14	29.5
PKG-C5	3/4"	18mm	145	14	32
PKG-C6	7/8"	22mm	160	15	34.5
PKG-C7	1-1/8"	28mm	160	15	41

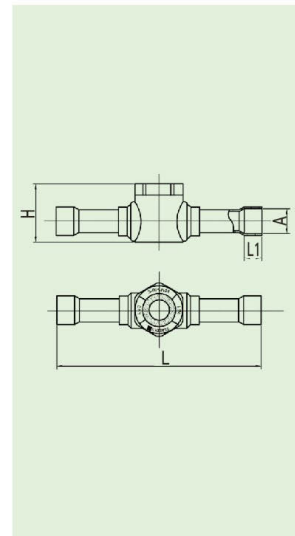

内外螺纹接口式

型 号	接口尺寸 (in)		L (mm)	H (mm)	B (in)
PKG-E2	3/8"	MxF	65	24.5	5/8" -18UNF
PKG-E3	1/2"	MxF	68	24.5	3/4" -16UNF
PKG-E4	5/8"	MxF	72	29.5	7/8" -14UNF



双活扣螺纹

型 号	接口尺寸 (in)		L (mm)	H (mm)	B (in)
PKG-F2	3/8"	FxF	84	24.5	5/8" -18UNF
PKG-F3	1/2"	FxF	84	24.5	3/4" -16UNF
PKG-F4	5/8"	FxF	90	29.5	7/8" -14UNF

